

Messprotokoll zum Brennelemente-Abtransport


Ministerium für
Finanzen und Energie
des Landes Schleswig-Holstein

Anlage: Kernkraftwerk Krümmel

Behälter: NTL 11/03

Datum: 15. März 2002

1. Ortsdosisleistung

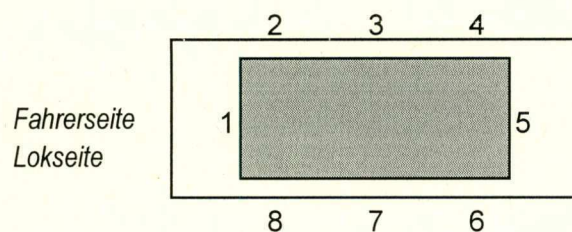

Messgeräte: γ : FH 40 F2

n: LB 6411 (Firma Berthold)

Messwerte: **Kontaktwerte** in 2 m Höhe über Boden,
Abstandswerte in Brusthöhe gemessen.
Messwerte auf volle $\mu\text{Sv/h}$ gerundet.

Die Messwerte der Gamma-Ortsdosisleistung ($\dot{H}_\gamma$) und der Neutronen-Ortsdosisleistung ($\dot{H}_n$) in Kontakt und 2 m Abstand von der Fahrzeugoberfläche in Mikrosievert pro Stunde ($\mu\text{Sv/h}$).

Messpunkt	Fahrzeug Kontakt		Fahrzeug 2m Abstand	
	$\dot{H}_\gamma$	$\dot{H}_n$	$\dot{H}_\gamma$	$\dot{H}_n$
1	< 1	< 1	< 1	< 1
2	2	16	1	< 1
3	2	20	< 1	8
4	2	13	1	< 1
5	< 1	1	< 1	1
6	2	10	1	< 1
7	2	25	1	6
8	2	11	< 1	< 1
Grenzwert *)	2000		100	

*) Grenzwerte der Ortsdosisleistung (Summe aus $\dot{H}_\gamma$ und $\dot{H}_n$) gem. *Gefahrgut-Verordnung Straße/Eisenbahn* (GGVSE).

Erläuterung zum maximalen Messwert (Fettdruck): Eine Ortsdosisleistung von **27 $\mu\text{Sv/h}$** heißt, dass bei einstündigem dauerndem Aufenthalt am Ort dieses Messpunktes eine Dosis von **27 μSv** aufgenommen wird. Der Grenzwert für Einzelpersonen der Bevölkerung beträgt **1000 Mikrosievert** im Kalenderjahr (§ 46 Strahlenschutzverordnung vom 20.07.2001)

2. Kontamination

Die Kontaminationsgrenzwerte (4 Becquerel pro Quadratcentimeter [Bq/cm^2] für Beta- und Gammastrahler, 0,4 Bq/cm^2 für Alphastrahler) werden eingehalten.

Für die Richtigkeit:



Abteilung
Reaktorsicherheit
Adolf-Westphal-Straße 4
24143 Kiel
Telefon (04 31) 988-0
Telefax (04 31) 988-4232

Gablenzstraße
Linie 11/12, 21/22, 31/32, 33/34,
100/101, 200/201, 300

