



Grohnde

Informationen zum Gemeinschaftskernkraftwerk



Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde

Eingebettet in die grünen Hügel des Weserberglandes, dort, wo an kalten Tagen weiße Wasserdampfwolken vor celestalem Blau dem Weserwanderer den Weg flussabwärts nach Hameln weisen, liegt das Kernkraftwerk Grohnde.

Inhalt

- 4 | Kernenergie
- 5 | Umweltentlastung und
Ressourcenschonung
- 6 | Sicherheit
- 8 | Kontrollierte Kettenreaktion
- 10 | Chronik
- 12 | Reaktor
- 14 | Kühlung
- 15 | Technische Daten
- 16 | Zwischenlager
- 18 | Angebot zum Dialog



Kernenergie

Strom ist Grundlage unseres Lebens. Ohne Strom funktioniert nichts. Strom bedeutet Licht, Wärme, Kraft und Kommunikation. In jedem Lebensbereich, im Alltag, im Beruf, in der Freizeit, im Gesundheitswesen – wir brauchen Strom, und zwar zu jeder Zeit ohne Verzögerung und an jedem Ort.

Ständige und sofortige Verfügbarkeit – das ist unser Thema. Kernkraftwerke sorgen für den Strom im Grundlastbereich. Dies meint, dass sie den Strom produzieren, der permanent verfügbar sein muss. Rund um die Uhr, Tag und Nacht – zur Versorgung von Haushalten, Industrie und Gewerbe.

Die politische Entscheidung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie fiel in den 60er Jahren. Ziele waren die Verbreiterung der Primärenergiebasis, auch um die Abhängigkeit von Rohstoffen aus politisch unsicheren Regionen zu verringern, sowie die kostengünstige Stromerzeugung in großen Kraftwerksblöcken. Diese Entscheidung bildet die Grundlage für einen Energie-Mix, der sich über Jahrzehnte als sinnvoll und effizient erwiesen hat. In ihm hat jeder Energieträger entsprechend seinen Möglichkeiten seine besondere Rolle und Bedeutung. In ihrer Gesamtheit aber sorgen alle zum Einsatz kommenden Energieträger – Kernenergie, Kohle, Gas, Wasser und die ergänzenden Regenerativen – für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung.

Anlagen der E.ON Kernkraft, der heute größten privaten Kernenergie-Gesellschaft in Europa, gehörten zu den Pionieren in Deutschland. Mit Würgassen und Stade nahmen Anfang der 70er Jahre die ersten kommerziell betriebenen Kernkraftwerke in Deutschland ihren Betrieb auf. Würgassen, ein Siedewasserreaktor, wurde 1995 stillgelegt, Stade, ein Druckwasserreaktor, im Jahr 2003. Als Betreiber von sechs Reaktoren in Bayern, Niedersachsen sowie Schleswig-Holstein und Anteilseigner von fünf weiteren Kernkraftwerken leistet E.ON Kernkraft einen entscheidenden Beitrag zur Stromversorgung in Deutschland und Europa – zuverlässig, günstig und umweltschonend.

Der Einsatz der Kernenergie reduziert den Verbrauch beziehungsweise die Verbrennung anderer wertvoller Energieträger wie Kohle, Öl und Gas und leistet damit einen Beitrag zur Ressourcenschonung.

Eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist die Minderung der Treibhausgase und hier insbesondere die des Kohlendioxids (CO₂). Um den Gefahren einer durch freigesetzte Gase verursachten globalen Erwärmung begegnen zu können, gilt es, die Quellen für Treibhausgase soweit wie möglich einzudämmen.

Beim Betrieb von Kernkraftwerken werden weder Kohlendioxid noch andere Schadstoffe wie Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid oder Stickoxid freigesetzt. Damit leisten unsere Anlagen einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und zum aktiven Klimaschutz.

Radioaktive Strahlung gehört seit jeher zur natürlichen Umgebung des Menschen. Aus natürlichen Quellen erreicht sie uns täglich und überall: aus dem Weltall, von der Sonne, aus dem Erdreich. Wissenschaft und Forschung haben es uns ermöglicht, Radioaktivität in der Medizin für Diagnostik und Therapie zu nutzen. Die zivilisatorische Radioaktivität unterscheidet sich durch nichts von der natürlichen. Auch sie begegnet uns tagtäglich – nicht nur im Flugzeug, sondern selbst beim Fernsehen.

Ständige Messungen und lückenlose Kontrollen gehören zum täglichen Programm in Kernkraftwerken. Alle für die Umwelt relevanten Daten werden sowohl vom Betreiber eines jeden Kernkraftwerks als auch von den zuständigen Behörden fortlaufend erhoben, dokumentiert und anschließend von unabhängigen Kontrollinstanzen überprüft. Die Emissionen aus kerntechnischen Anlagen in der Bundesrepublik liegen deutlich unter den genehmigten Werten. Kernkraftwerke tragen weniger als 1 Prozent zur gesamten Strahlenbelastung aus zivilisatorischen Quellen bei.

Umweltentlastung und Ressourcenschonung

Einwirkung radioaktiver Strahlung auf den Menschen im Verlauf eines Jahres	
Natürliche Strahlung	mSv
aus dem Kosmos	0,3
aus der Nahrung	0,3
aus dem Boden	0,4
aus Baustoffen	1,4
Zivilisatorische Strahlung	mSv
Kernkraftwerk – direkte Umgebung	0,01
TV, Leuchtstoffröhren	0,01
Flug von 5 Stunden	0,03
Medizin	1,5
mSv Millisievert, Maßeinheit für die Dosis ionisierender Strahlung	



Sicherheit


Wichtigstes Vorsorgeziel ist der Schutz der Bevölkerung vor radioaktiver Belastung. Deshalb unterliegen in Deutschland Planung, Bau und Betrieb kerntechnischer Anlagen strengsten Vorschriften, die uns weltweit den höchsten Sicherheitsstandard eingebracht haben.

So besteht das sicherheitstechnische Konzept deutscher Kernkraftwerke aus passiven und aktiven Schutzeinrichtungen.


Passive Sicherheitseinrichtungen

Die passiven Sicherheitsbarrieren schließen die im Reaktorkern enthaltenen radioaktiven Stoffe in jedem Betriebszustand (auch bei Störfällen) ein und schirmen sie so zuverlässig von der Umgebung ab. Sie beginnen innen mit der gasdichten und druckfesten Ummantelung der Brennstofftabletten und enden an der äußeren Stahlbetonhülle des Reaktorgebäudes.


Passive Sicherheitseinrichtungen




Kristallgitter des
Uranoxids




Brennstabhüllrohre
aus Metall



Reaktordruckbehälter
mit Kühlkreislauf



Sicherheitsbehälter
aus Stahl




Stahlbetonhülle

Aktive Sicherheitseinrichtungen


Umfassende automatisch arbeitende aktive Sicherheitssysteme ergänzen die passiven Sicherheitseinrichtungen. Deren Zuverlässigkeit beruht darauf, dass sie mehrfach vorhanden sind und voneinander unabhängig sowie räumlich getrennt arbeiten.

Dies gilt neben der kraftwerksinternen Stromversorgung insbesondere für die Reaktorkühlsysteme, die gewährleisten, dass die Wärme in jedem Betriebszustand zuverlässig abgeführt wird. Auch dann, wenn ein nach menschlichem Ermessen sehr unwahrscheinlicher Störfall (beispielsweise Bruch einer Hauptkühlleitung) eintreten sollte. Ein Reaktorschutzsystem ist das 'Gehirn' sämtlicher aktiver Sicherheitsvorkehrungen. Es überwacht und vergleicht laufend alle wichtigen Betriebskenngrößen der Anlage. Bei Erreichen von Grenzwerten löst es unabhängig vom Bedienungspersonal automatisch Schutzmaßnahmen aus. Etwa eine Reaktor-Schnellabschaltung und die Nachkühlung des Reaktors. Der Grad dieser Zuverlässigkeit spiegelt sich auch und gerade in der hohen Betriebsbereitschaft unserer Kernkraftwerke wider.

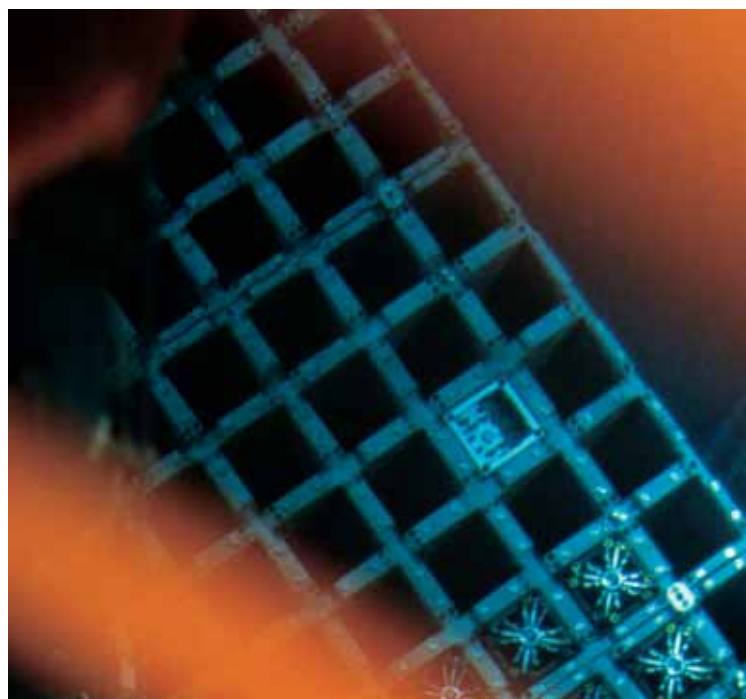


Kontrollierte Kettenreaktion

Kernspaltung

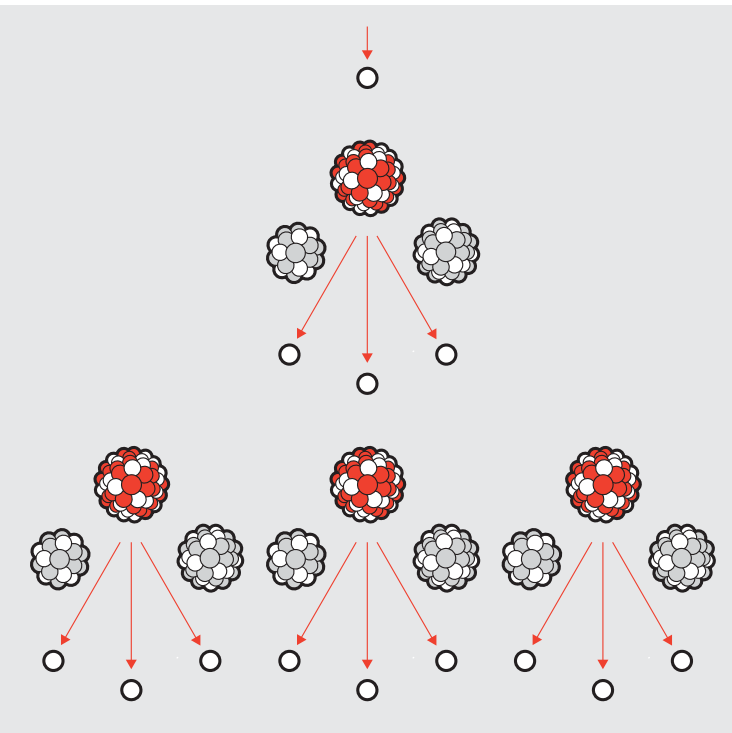

Während in Kohle-, Gas- und Ölkraftwerken die Wärme durch Verbrennung entsteht, geschieht dies in Kernkraftwerken durch eine kontrollierte Kettenreaktion: Im Reaktor werden Atomkerne mit Hilfe von Neutronen gespalten. Dabei entsteht durch die Bewegungsenergie Wärme.

Wirkung des Moderators Wasser

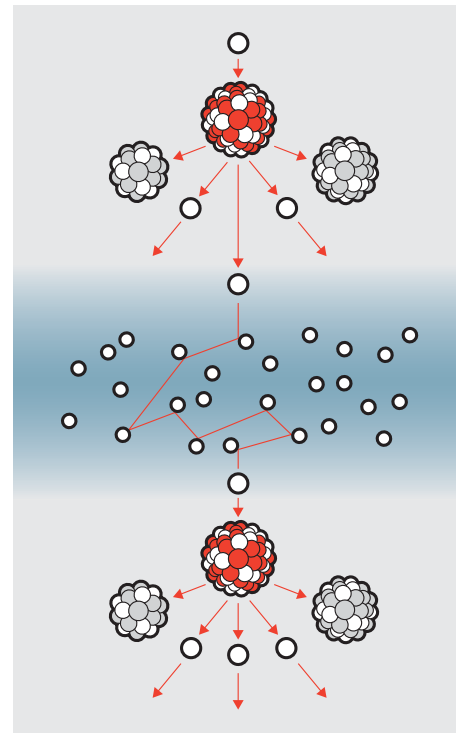

Hohe Neutronengeschwindigkeit:
keine neue Kernspaltung

Moleküle des Wassers
bremsen Neutronen

Geringe Neutronengeschwindigkeit:
Kernspaltung möglich

Um einen Uran 235-Kern zu spalten, muss der Atomkern mit Neutronen „beschossen“ werden. Dabei kommt es immer dann zur Kernspaltung, wenn ein Neutron von einem Urankern absorbiert bzw. eingefangen wird und soviel Energie auf den Kern überträgt, dass dieser in Schwingungen gerät, die zur Spaltung des Urankerns führen.

Mit höchster Dynamik

Die beiden Spaltprodukte fliegen mit hoher Energie auseinander. Wärmeenergie wird freigesetzt. Gleichzeitig werden bei der Uran-Kernspaltung zusätzlich zwei bis drei weitere Neutronen mit sehr hoher Geschwindigkeit freigesetzt, die wiederum Urankerne spalten können. Es entsteht eine Kettenreaktion.

Der Moderator als Tempo-Bremse

Die Uran 235-Kerne sind von den schnellen Neutronen relativ schwer zu treffen. Voraussetzung für die weitere Kernspaltung (d.h. die Erhaltung einer Kettenreaktion) ist also, die Geschwindigkeit der Neutronen „abzubremsen“, sie zu moderieren. Durch die Zusammenstöße der schnellen Spaltneutronen mit den Atomen des Moderators, z.B. Wasserstoff, wird die Geschwindigkeit der Neutronen vermindert, ohne jedoch die Zahl der Neutronen durch Absorption merklich zu verringern.


Keine Kettenreaktion ohne Moderator

In einem mit Wasser moderierten Reaktor wird bei Wasserverlust die Reaktion – physikalisch bedingt – sofort gestoppt. Da die schnellen Neutronen nicht „abgebremst“ werden, können sie die Uran 235-Kerne nicht mehr spalten.

Absorption überschüssiger Neutronen

Bei jeder Kernspaltung muss ein neues Neutron entstehen, das die nächste Spaltung herbeiführt. Da bei jeder Spaltung aber zwei bis drei Neutronen freigesetzt werden, müssen die überschüssigen absorbiert werden. Durch Zugriff auf den Neutronenhaushalt lässt sich die Kettenreaktion steuern und kontrollieren. Dazu werden Steuerstäbe mit neutronenabsorbierendem Material (wie Bor) in den Reaktorkern eingefahren. Abhängig von ihrer Einfahrtiefe, verringert sich die Zahl der Neutronen mehr oder weniger. Soll die Kettenreaktion ganz unterbrochen werden, werden die Steuerstäbe ganz in den Reaktorkern eingefahren. Zusätzlich kann die Kettenreaktion verlangsamt oder unterbrochen werden, indem Bor dem Wasser zugemischt wird.

Steuerung der Kettenreaktion

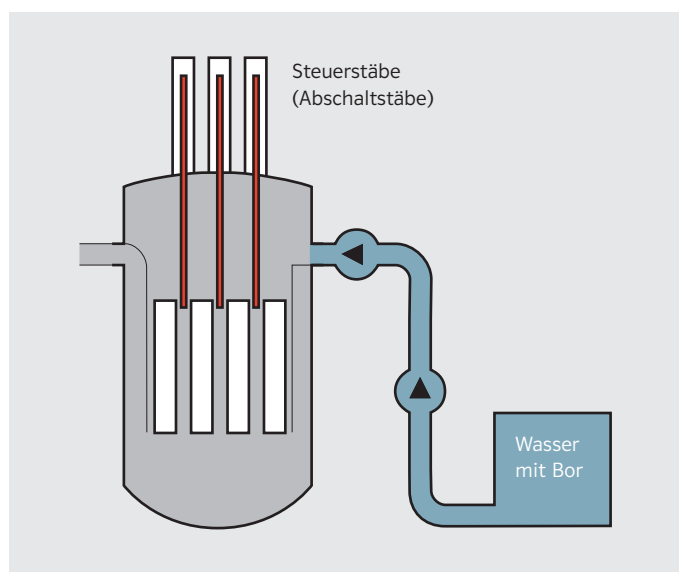



Chronik

Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde

1973	Antrag auf Errichtung / Betrieb der Anlage
1974	Beginn der Planungsarbeiten durch die Kraftwerk Union AG
1975	Gründung der Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH
1976	Erste atomrechtliche Teilerrichtungsgenehmigung
1977	Großdemonstration am Baugelände vorläufiger Baustopp ab Oktober
1979	Aufhebung des Baustopps ab Februar
1984	Erste Stromerzeugung
1985	Erteilung der Dauerbetriebsgenehmigung Übergabe an die Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde GmbH als Kraftwerksbetreiber Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebes
2004	Erhöhung der Anteile am Gemeinschaftskernkraftwerk seitens der E.ON Kernkraft GmbH auf 83,3 Prozent und Übernahme der Betriebsführerschaft
2006	April Inbetriebnahme des Zwischenlagers
2007	Erzeugung der 250milliardsten Kilowattstunde Zum wiederholten Male gehört Grohnde im Vergleich aller rund 440 weltweit betriebenen Anlagen zu den Top Ten der Stromerzeugung.



Reaktor

Das Grundprinzip


Kernkraftwerke gehören zu den Wärmekraftwerken. Ihr Prinzip: Wärme erzeugt Wasserdampf. Der unter hohem Druck stehende Dampf treibt die Turbine und den daran angeschlossenen Generator an. Der Generator erzeugt Strom.

E.ON Kernkraft betreibt zwei Reaktortypen, den Druckwasser- und den Siedewasserreaktor.


Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde Stromerzeugung mit dem Druckwasserreaktor

Primärkreislauf

In diesem Reaktortyp wird die bei der Kernspaltung frei werdende Wärme an das Wasser des Primärkreislaufs abgegeben. Das Wasser steht unter hohem Druck, ohne zu verdampfen – daher die Bezeichnung Druckwasserreaktor.

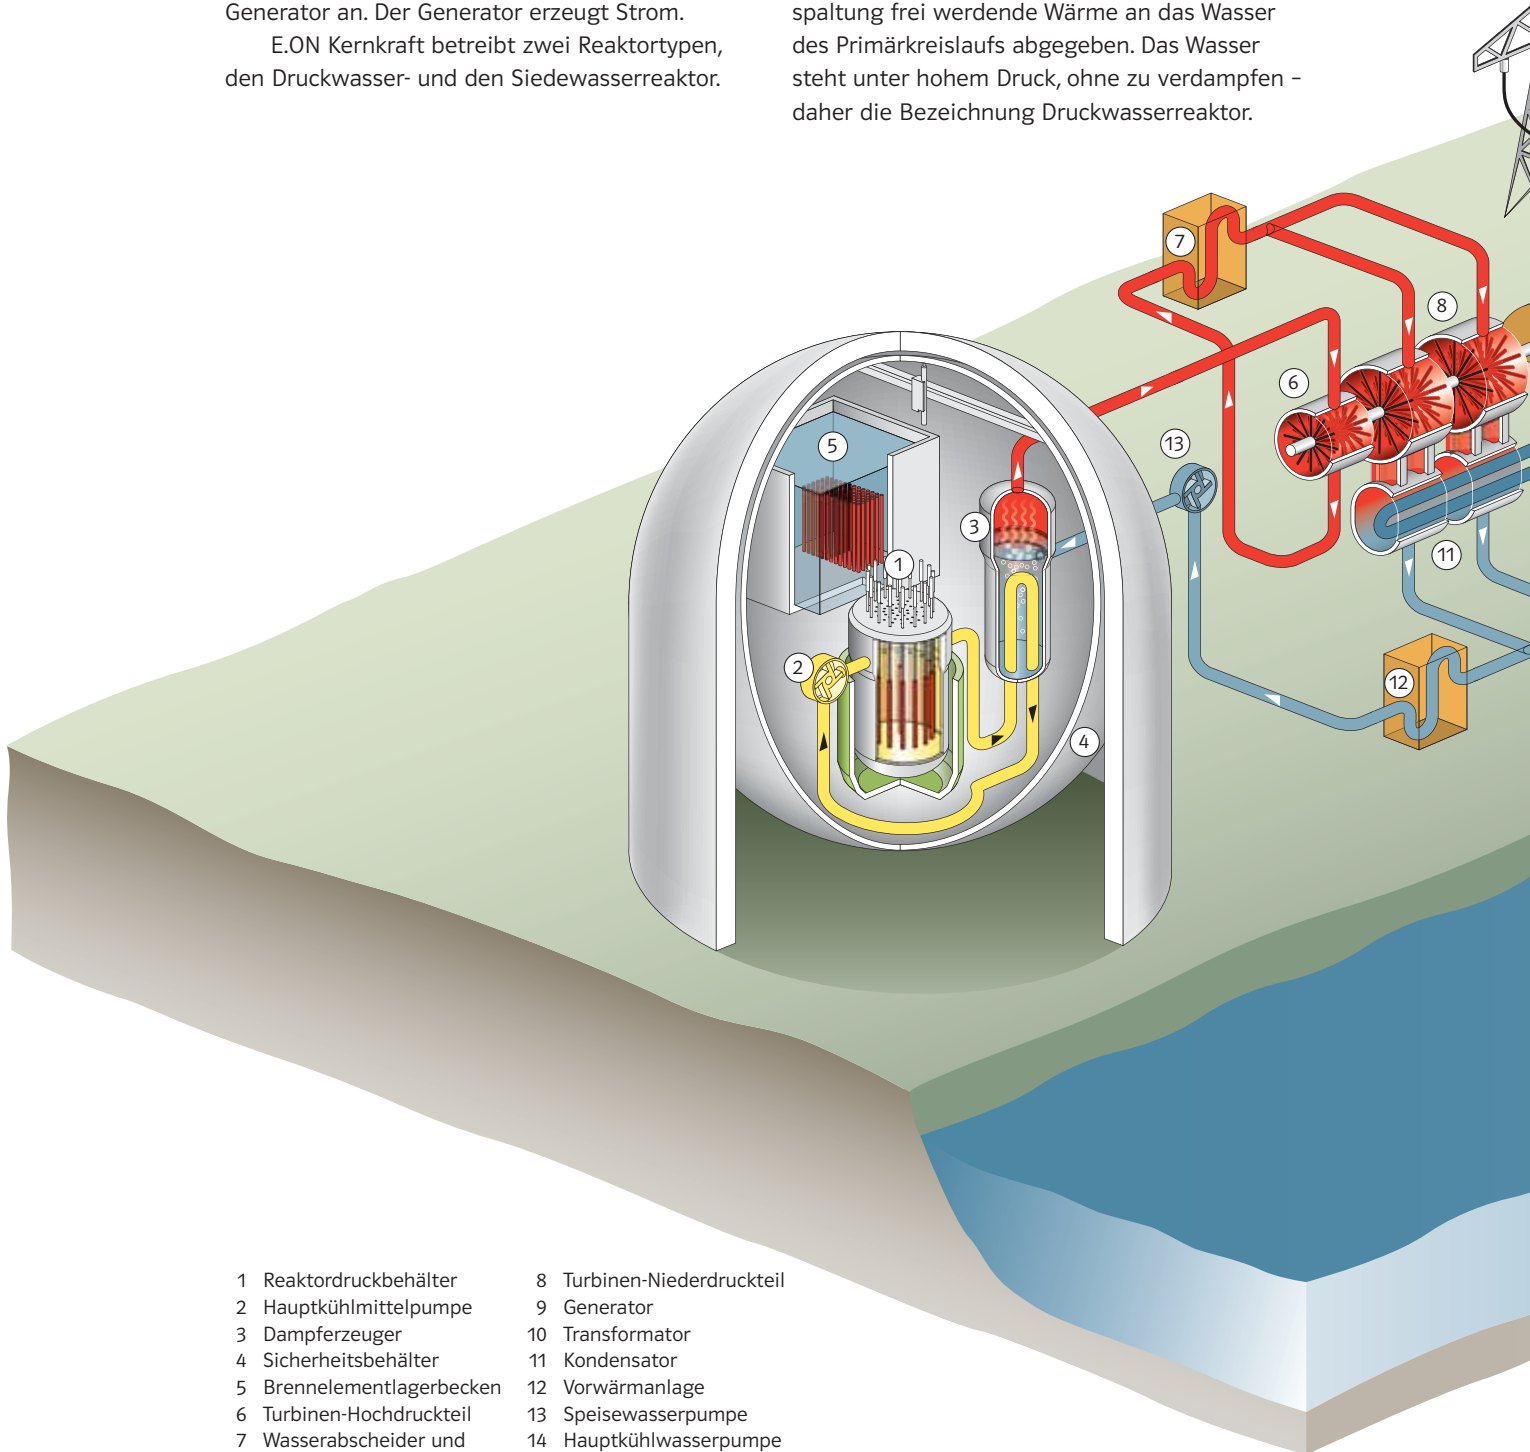

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 Reaktordruckbehälter | 8 Turbinen-Niederdruckteil |
| 2 Hauptkühlmittelpumpe | 9 Generator |
| 3 Dampferzeuger | 10 Transformator |
| 4 Sicherheitsbehälter | 11 Kondensator |
| 5 Brennelementlagerbecken | 12 Vorwärmanlage |
| 6 Turbinen-Hochdruckteil | 13 Speisewasserpumpe |
| 7 Wasserabscheider und Zwischenüberhitzer | 14 Hauptkühlwasserpumpe |
| | 15 Kühlturm |

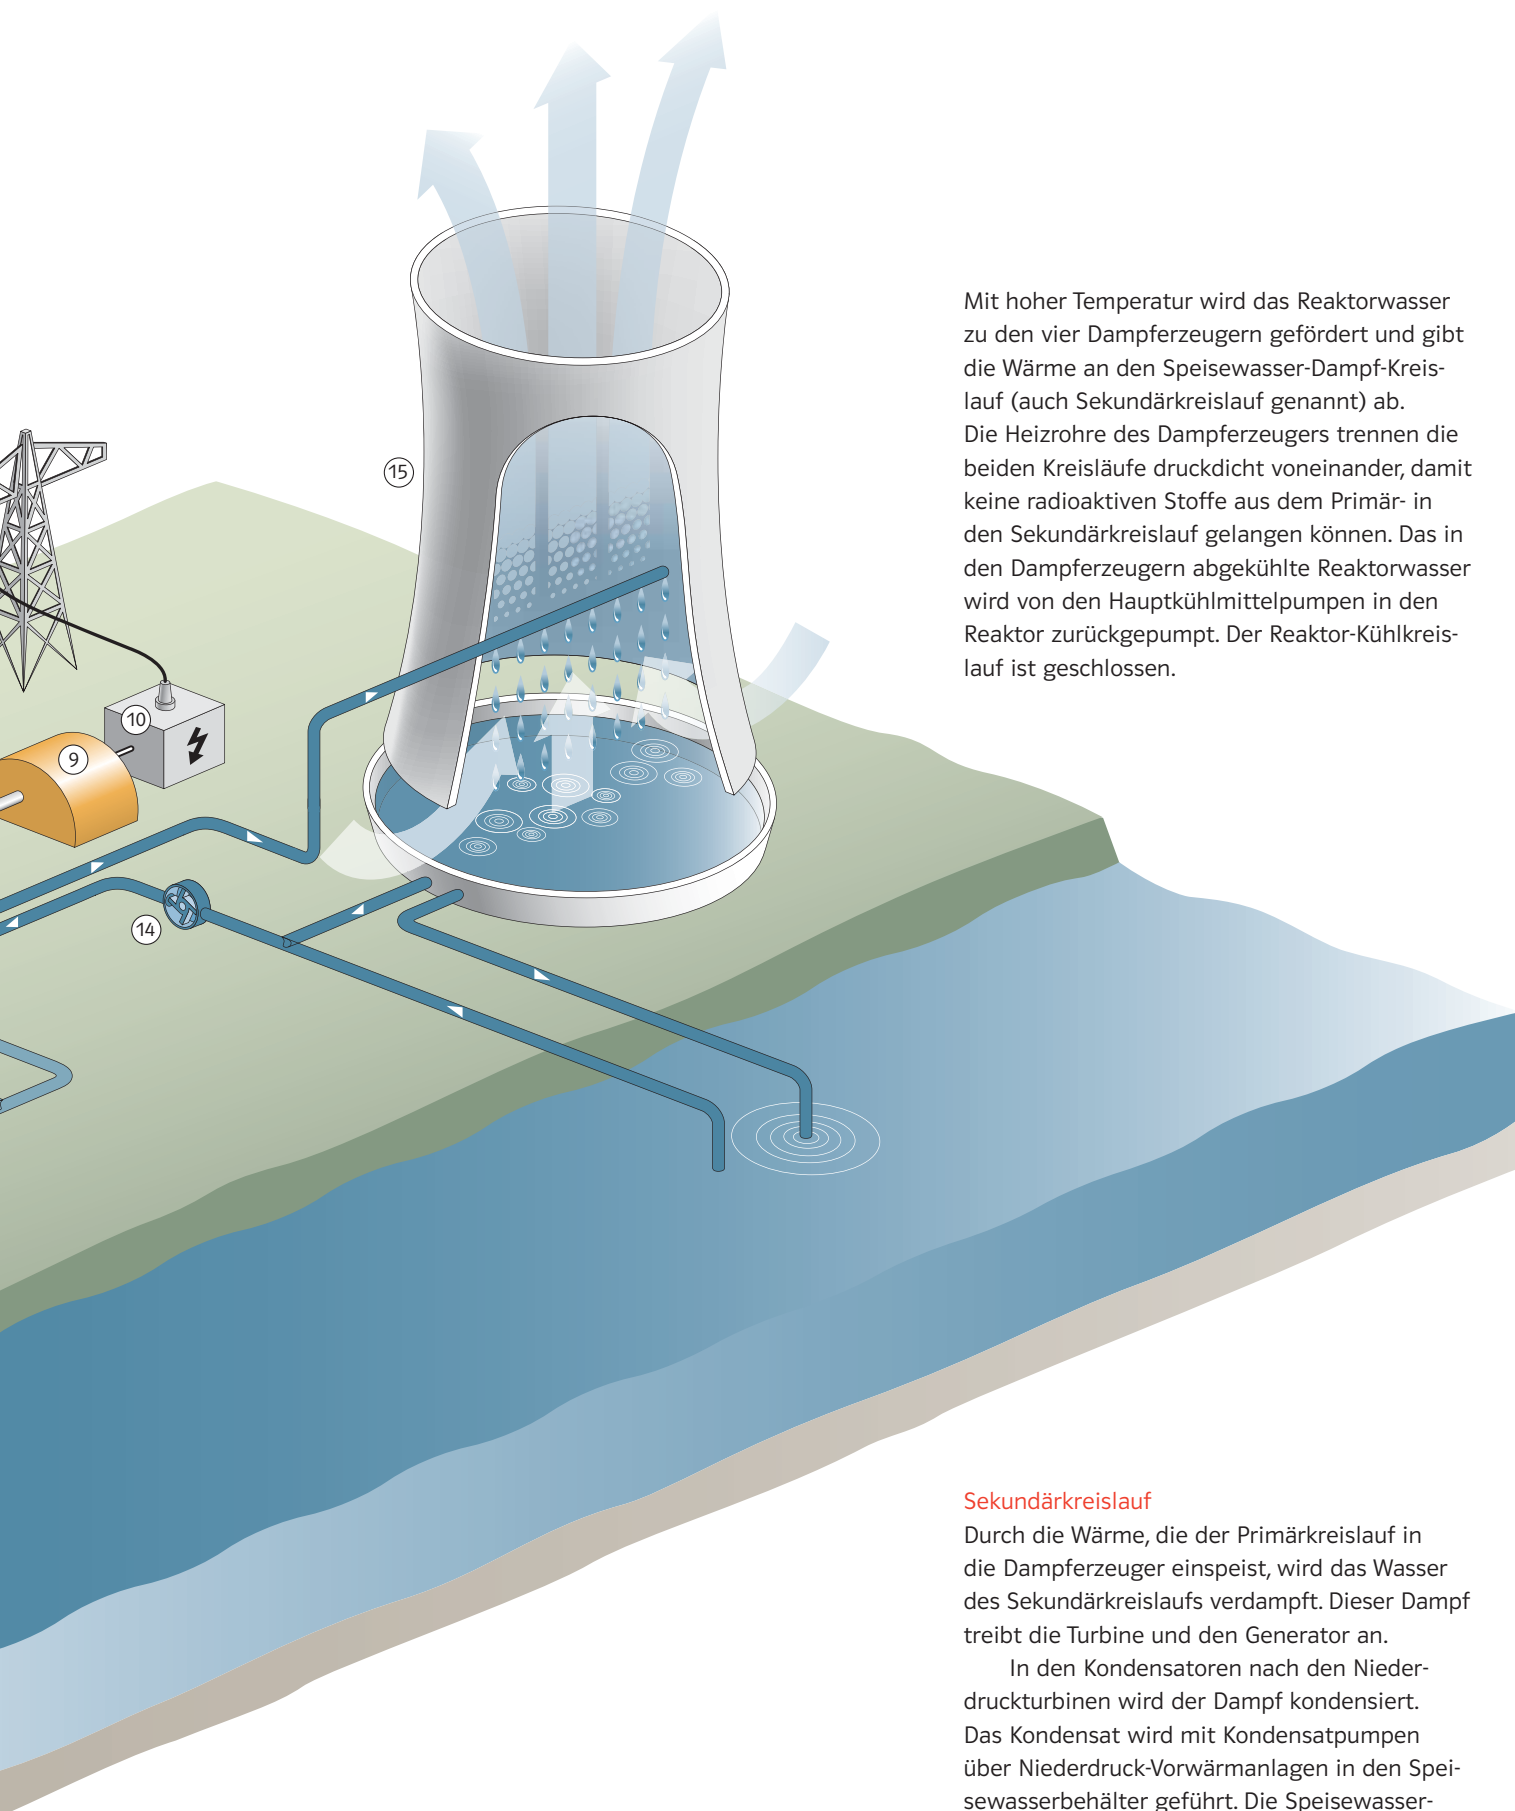

Mit hoher Temperatur wird das Reaktorwasser zu den vier Dampferzeugern gefördert und gibt die Wärme an den Speisewasser-Dampf-Kreislauf (auch Sekundärkreislauf genannt) ab. Die Heizrohre des Dampferzeugers trennen die beiden Kreisläufe druckdicht voneinander, damit keine radioaktiven Stoffe aus dem Primär- in den Sekundärkreislauf gelangen können. Das in den Dampferzeugern abgekühlte Reaktorwasser wird von den Hauptkühlmittelpumpen in den Reaktor zurückgepumpt. Der Reaktor-Kühlkreislauf ist geschlossen.

Sekundärkreislauf

Durch die Wärme, die der Primärkreislauf in die Dampferzeuger einspeist, wird das Wasser des Sekundärkreislaufs verdampft. Dieser Dampf treibt die Turbine und den Generator an.

In den Kondensatoren nach den Niederdruckturbinen wird der Dampf kondensiert. Das Kondensat wird mit Kondensatpumpen über Niederdruck-Vorwärmanlagen in den Speisewasserbehälter geführt. Die Speisewasserpumpen fördern das Wasser von dort über Hochdruck-Vorwärmanlagen in die Dampferzeuger zurück.



Kühlung




Das zur Kühlung des Kondensators im Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde benötigte Wasser wird der Weser entnommen. Um die Erwärmung des Weserwassers zu begrenzen, kommen je nach Wasserführung und -temperatur der Weser drei verschiedene Kühlverfahren zum Einsatz:

Die Frischwasserkühlung kann dann genutzt werden, wenn die Weser ausreichend Wasser führt und die Temperatur niedrig genug ist. In diesem Fall bleiben die Kühltürme ausgeschaltet. Die maximale Erwärmung der Weser beträgt hierbei 3 Grad Celsius.

Bei der Ablaufkühlung werden die Kühltürme in Betrieb genommen. Dieses Kühlverfahren wird erforderlich, wenn die Weser zwar genug Wasser führt, die behördlich vorgegebenen Grenzwerte für die Wassertemperatur aber nicht eingehalten werden können.

Wenn der Fluß nicht genügend Wasser führt, kommt die Mischkühlung zum Einsatz. Dabei wird ein Teil des in den Kühltürmen abgekühlten Wassers im Kreislauf gefahren und dem der Weser entnommenen Wasser wieder zuge-mischt.

Unabhängig vom jeweils verwendeten Kühlverfahren wird das in die Weser zurückfließende Kühlwasser mit Sauerstoff angereichert. So wird dem Fluss mehr Sauerstoff zugeführt, als er aufgrund der geringen Erwärmung zusätzlich verbraucht. Das hat besonders in den Sommermonaten einen positiven Einfluss auf die Ökologie der Weser.

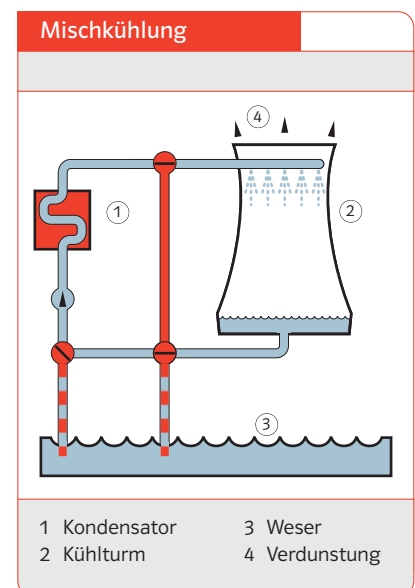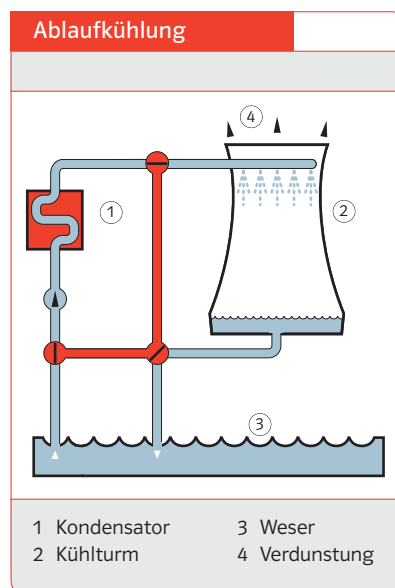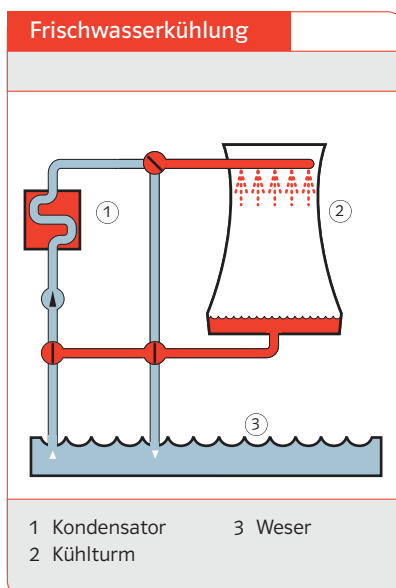

Technische Daten

Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde	
Eigentümer	
E.ON Kernkraft GmbH	83,3 %
Stadwerke Bielefeld AG	16,7 %
Beginn	
des kommerziellen Leistungsbetriebes	01.02.1985
Gesamtanlage	
Thermische Reaktorleistung	3.900 MW
Generatorklemmenleistung	1.430 MW
Kraftwerksnettoleistung	1.360 MW
Eigenbedarf	70 MW
Nettowirkungsgrad	34,6 %
Kerntechnische Anlage	
Reaktordruckbehälter	
Auslegungsdruck	175 bar
Innendurchmesser	5 m
Gesamthöhe	12,3 m
Wandstärke des zylindrischen Teils	250 mm
Gesamtgewicht	ca. 540 t
Reaktorkern	
Anzahl der Brennelemente	193
Anzahl der Brennstäbe je Element	236
Brennstablänge (aktiv)	3,9 m
Brennstabdurchmesser	10,75 mm
Brennstababstand	1,43 cm
Spaltstoffgehalt	1,9-4 w/o U-235
Mittlere Stabileistung	212 W/cm
Anzahl der Steuerelemente	61
Dampferzeuger	
Anzahl	4
Leistung je Einheit	967 MW
Frischdampfdurchsatz je Einheit	525 kg/s
Frischdampf Temperatur	285,3° C
Dampfefeuchte max.	0,25 Gew.-%
Speisewasserdurchsatz	2.100 kg/s
Reaktorkühlsystem	
Anzahl der Hauptkühlmittelpumpen	4
Nennleistung je Pumpe	7.350 KW
Primärkreisdruck	158 bar
Mittlere Kühlmitteltemperatur	308,6° C
Kühlmittelintrittstemperatur	292,1° C
Kühlmittelaustrittstemperatur	325,3° C
Kühlmitteldurchsatz	20.161 kg/s
Mittlere Wärmestromdichte	62,6 W/cm²



Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde	
Sicherheitsbehälter	
Kugeldurchmesser	56 m
Auslegungsdruck	5,3 bar
Wanddicke	30 mm
Maschinentechnische Anlage	
Turbine und Kondensator	
Hochdruck-(HD)-Teil	1
Niederdruck-(ND)-Teil	3
Drehzahl	1.500 min ⁻¹
Frischdampfmassenstrom	2.100 kg/s
Zwischenüberhitzung auf	240° C
Zahl der Anzapfungen	6
Kondensatordruck	46 mbar
Kühlwasservolumenstrom	48 m³/s
Kühlwassertemperatur (Auslegung)	12° C
Erwärmung des Kühlwassers im Kondensator	12 K
Kühlturm	
Typ	Naturzug-Nasskühlturm
Höhe	146,5 m
Basisdurchmesser	105 m
Austrittsdurchmesser	63 m
Generator	
Scheinleistung	1.640 MVA
cosinus phi	0,87
Klemmenspannung	27 kV, 50Hz
Kühlmittel	
Ständer/Läufer/Blechpaket	H ₂ O/H ₂ O/H ₂
Blocktrafo	
Anzahl	2
Leistung je Einheit	750 MVA
Übersetzungsverhältnis	27/420 kV, 50 Hz

Zwischenlager

Castor V/19-Behälter



im Querschnitt

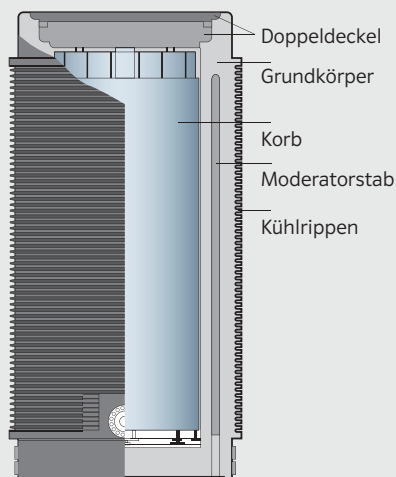

Die Errichtung eines Zwischenlagers für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen am Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde entspricht der im Atomgesetz fixierten Forderung, am Standort eine Lösung für die Lagerung von abgebrannten Brennelementen zu schaffen. Absicht der Bundesregierung war, die Zahl der Transporte radioaktiven Materials zu reduzieren und die sichere Lagerung bis zur Fertigstellung eines Endlagers durch den Bund zu gewährleisten.

Im Zwischenlager werden ausschließlich die am Standort Grohnde anfallenden bestrahlten Brennelemente gelagert. Vor ihrer Einlagerung verbleiben alle entnommenen Brennelemente noch einige Zeit im wassergefüllten Abklingbecken des Kernkraftwerks. Nach circa fünf Jahren werden sie zur Zwischenlagerung in hermetisch dichte, hochstabile Behälter verpackt.


Behälter

Mit ihrer speziellen Technik halten die Behälter extremen Belastungen stand und erfüllen sämtliche Auflagen des Gesetzgebers und internationaler Kontroll- und Aufsichtsbehörden.

In Grohnde kommen zunächst ausschließlich Behälter des Typs CASTOR V/19 zum Einsatz. Dieser Behälter kann maximal 19 Brennelemente aufnehmen. Er wird mit einem Doppeldeckel verschlossen und wiegt einschließlich der Schutzplatten rund 140 Tonnen. Das Material des in einem Stück gefertigten Behälterkörpers besteht aus dehnbarem Gusseisen, die Wände und der Boden sind rund 40 Zentimeter dick. Ein mehrschichtiger und dekontaminierbarer Farbanstrich schützt die Behälteraußenseite vor Korrosion. Der Betriebszustand eines jeden Behälters wird kontinuierlich separat überwacht und protokolliert. Pro Behälter ist eine Lagerzeit von höchstens 40 Jahren im Zwischenlager vorgesehen.

Lagergebäude

Das Lagergebäude ist circa 93 Meter lang, 27 Meter breit und 23 Meter hoch. Die Außenwände bestehen aus rund 1,2 Metern Stahlbeton, die Deckenstärke ist auf 1,3 Meter ausgelegt: eine optimale Schutzhülle, auch bei zwar unwahrscheinlichen, aber nicht ganz auszuschließenden Ereignissen wie Erdbeben, Blitzschlag oder Flugzeugabsturz. Der Lagerbereich selbst verfügt über eine Gesamtfläche von 1.650 m². Hiervon werden rund 950 m² als effektive Lagerfläche genutzt. Die Anordnung der Lagerbehälter erfolgt in zwanzig Reihen mit jeweils fünf Stellplätzen, so dass die maximale Kapazität insgesamt 100 Behälter umfasst.

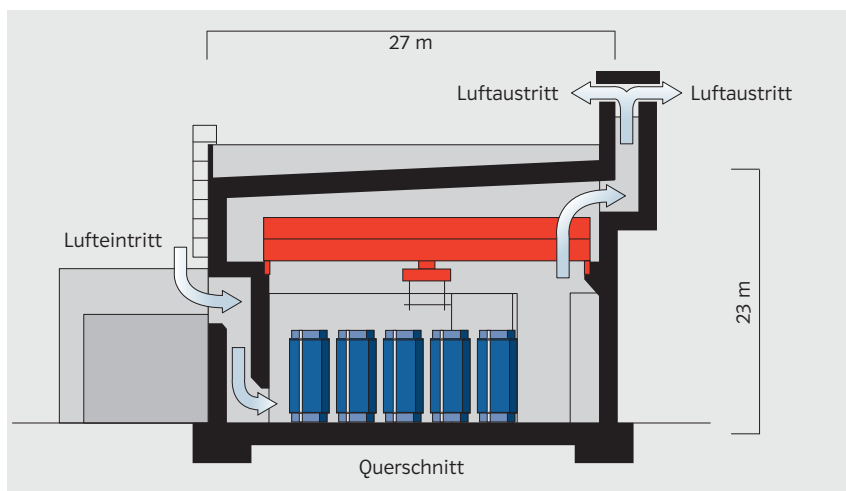

Umweltverträglichkeit

Die Errichtung und der Betrieb des Zwischenlagers haben keine relevanten Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen in der Umgebung. Dieses Ergebnis haben zahlreiche Studien und wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen einer für das Genehmigungsverfahren ausschlaggebenden Umweltverträglichkeitsuntersuchung ergeben. Eine Freisetzung radioaktiver Stoffe aus den Behältern findet nicht statt, da die Behälter absolut dicht sind. Damit besteht keinerlei Möglichkeit einer internen Strahlenexposition (Strahlenbelastung) infolge der Aufnahme radioaktiver Stoffe direkt durch Einatmen oder indirekt mit der Nahrungsaufnahme.

Die externe Strahlenexposition ist minimal. Die von den Brennelementen ausgehende Strahlung wird bereits durch die Behälter selbst stark abgeschwächt und durch das dickwandige Lagergebäude nochmals minimiert. An der Grenze des Betriebsgeländes wird hier maximal ein Wert von weniger als 0,01 mSv/a erreicht.

Angebot zum Dialog

Wir laden Sie ein, die Informationszentren unserer Kernkraftwerke zu besuchen.
Vorträge, Filme, Modelle und Besichtigungen machen das Thema Stromerzeugung aus Kernenergie transparent.
Fragen Sie uns, diskutieren Sie mit uns – wir freuen uns auf das Gespräch.

Unsere Standorte

- Kernkraftwerk
- Kernkraftwerk
Stilllegung und
Rückbau
- E.ON Kernkraft GmbH
Zentrale





Kernkraftwerke

Name	Anschrift	Telefon	Reaktortyp	Installierte Leistung (netto, elektrisch)	Beginn des kommerziellen Leistungsbetriebes	Betreiber	Gesellschafter/Eigentümer
Brokdorf	Osterende 25576 Brokdorf	048 29 - 75 25 60	Druckwasserreaktor	1.410 MW	22.12.1986	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 80 % Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 20 %
Brunsbüttel	Otto-Hahn-Straße 25541 Brunsbüttel	048 52 - 8 73 34	Siedewasserreaktor	771 MW	09.02.1977	Kernkraftwerk Brunsbüttel GmbH & Co OHG	Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 66,7 % E.ON Kernkraft GmbH 33,3 %
Emsland	Am Hilgenberg 49811 Lingen	05 91 - 8061611	Druckwasserreaktor	1.329 MW	20.06.1988	Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH	RWE Power AG 87,5 % E.ON Kernkraft GmbH 12,5 %
Grafenrheinfeld	Kraftwerkstraße 97506 Grafenrheinfeld	097 23 - 62 22 06	Druckwasserreaktor	1.275 MW	17.06.1982	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 100 %
Grohnde	31860 Emmerthal	051 55 - 67 23 77	Druckwasserreaktor	1.360 MW	01.02.1985	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 83,3 % Stadtwerke Bielefeld AG 16,7 %
Gundremmingen Block B	Dr.-August-Weckesser Straße 1 89355 Gundremmingen	082 24 - 78 22 31	Siedewasserreaktor	1.284 MW	19.07.1984	Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH	RWE Power AG 75 % E.ON Kernkraft GmbH 25 %
Gundremmingen Block C	Dr.-August-Weckesser Straße 1 89355 Gundremmingen	082 24 - 78 22 31	Siedewasserreaktor	1.288 MW	18.01.1985	Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH	RWE Power AG 75 % E.ON Kernkraft GmbH 25 %
Isar 1	Dammstraße 84051 Essenbach	087 02 - 38 24 65	Siedewasserreaktor	878 MW	21.03.1979	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 100 %
Isar 2	Dammstraße 84051 Essenbach	087 02 - 38 24 65	Druckwasserreaktor	1.400 MW	09.04.1988	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 75 % Stadtwerke München 25 %
Krümmel	Elbuferstraße 82 21502 Geesthacht	041 52 - 59 40	Siedewasserreaktor	1.260 MW	28.03.1984	Kernkraftwerk Krümmel GmbH & Co OHG	Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 50 % E.ON Kernkraft GmbH 50 %
Stade	Bassenflether Chaussee 21723 Bassenfleth	041 41 - 77 23 90	Druckwasserreaktor	630 MW	Stilllegung und Rückbau seit 2003	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 66,7 % Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH 33,3 %
Unterweser	Dedesdorfer Straße 2 26935 Stadland	047 32 - 80 25 01	Druckwasserreaktor	1.345 MW	06.09.1979	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 100 %
Würgassen	Zum Kernkraftwerk 25 37688 Beverungen	052 73 - 3 80	Siedewasserreaktor	640 MW	Stilllegung und Rückbau seit 1995	E.ON Kernkraft GmbH	E.ON Kernkraft GmbH 100 %



E.ON Kernkraft GmbH Postfach 48 49 30048 Hannover
Tresckowstraße 5 30457 Hannover
T 05 11-4 39-03 F 05 11-4 39-23 75
www.eon-kernkraft.com

Gemeinschaftskernkraftwerk Grohnde
Postfach 1230 31857 Emmerthal
T 05155-67-23 77 F 05155-67-23 79

Impressum

Herausgeber

E.ON Kernkraft GmbH, Hannover

Redaktion

Unternehmenskommunikation

Bildquellen

Peter Hamel, Hamburg

trend media TV, Isernhagen

E.ON Kernkraft Archiv

Gestaltung

Maurer Werbeagentur, Hannover

Produktion

Carl Küster Druckerei GmbH, Hannover

Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Redaktion.